

## DÉNOMINATION

Serrure électro-mécan. à béq.contrôlée 1 coté EL560, axe 55, EA 72 mm tête.235x20

# FICHE TECHNIQUE

## MARQUE

 **ABLOY**

## REFERENCE

709XPZ---G41

## Norme


Norme EN 179

## Accessoires et options

- Coffre tôle bichromatée de 2 mm d'épaisseur
- Têtière acier inox brossé, gâche acier chromé de 3 mm d'épaisseur
- Pêne acier finition nickelé poli
- Alimentation 12 ou 24 V
- Existe en axe 60 et 65 mm
- Fonction anti-panique
- Mise en oeuvre : à larder

**EN 179**

CARACTÉRISTIQUES

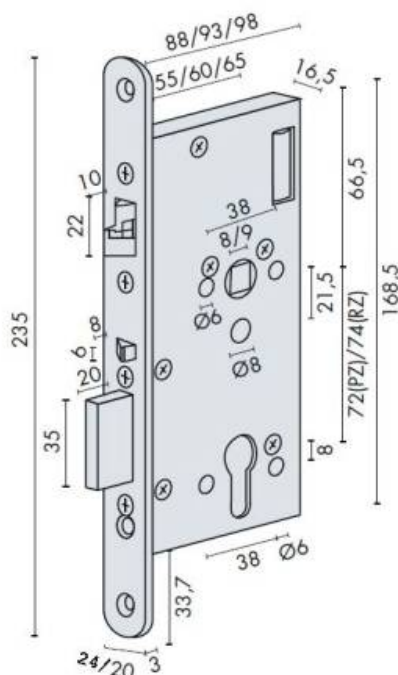

Serrure électrique à béquille contrôlée intérieur et/ou extérieur, profil européen, axe 55 mm, entraxe 72 mm, têtère 235x20mm réversible, sens d'ouverture et voltages réglables, fonction émission/rupture permettant de choisir, dès l'installation, le mode de verrouillage en cas de panne de courant. Compatibles avec un contrôle d'accès, une alarme antieffraction ou incendie



[info@georgen.com](mailto:info@georgen.com)

Tél. : 01 48 10 27 27 - Fax : 01 48 91 02 02